



Изделие 2

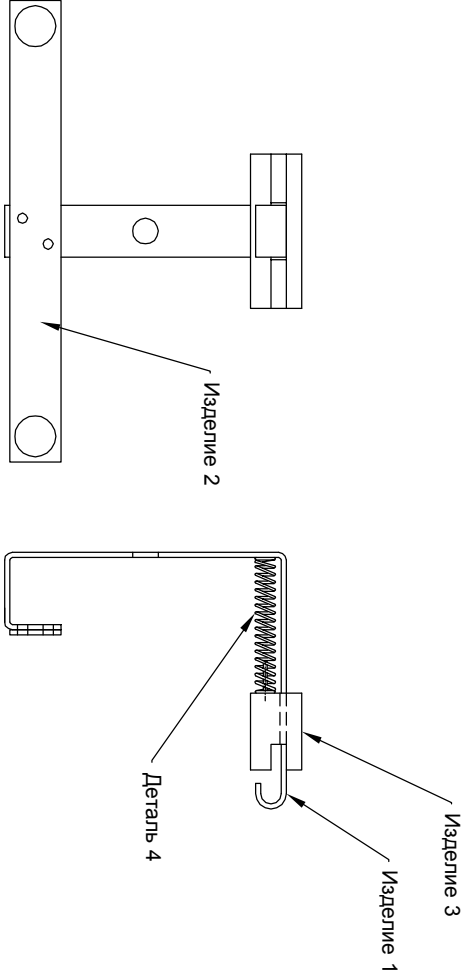

Деталь 4 -- любая подходящая пружинка!

Для ее крепления в Изделии 3, необходимо предусмотреть выступ, это может быть болтик, гвоздь или любое другое приспособление проедающее соответствующее отверстие в основании соскакивание пружины с посадочного гнезда!

Изделие 1

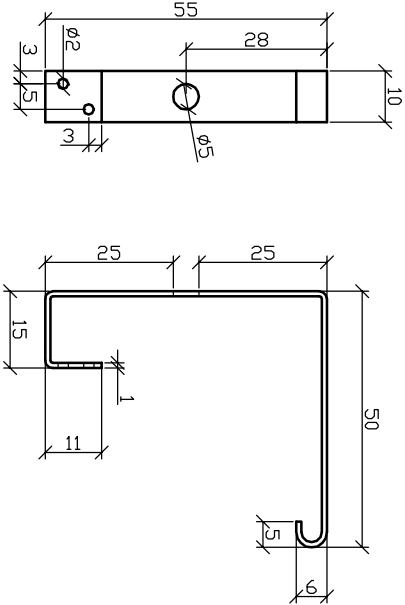


Для изготовления данной детали необходима сталь нержавеющая или аналог.  
длина L=142мм, толщина 1мм, ширина 10мм.

Изгиб детали рекомендуется начать снизу, толщина материала не критична и влияет на жесткость конструкции!

Отверстие D=5мм предназначено для крепления поворотного механизма снятого с стандартного крепежа идущего комплектом с навигатором или др устройством!

2а отверстия D=2мм предназначены для соединения деталей 1 и 2 в единую конструкцию, для этого могут быть использованы болтики или жидкие гвозди в зависимости от требуемой жесткости и эстетического вида! Диаметр данных отверстий изменен в соответствии с выбранным способом крепления!


Изделие 2

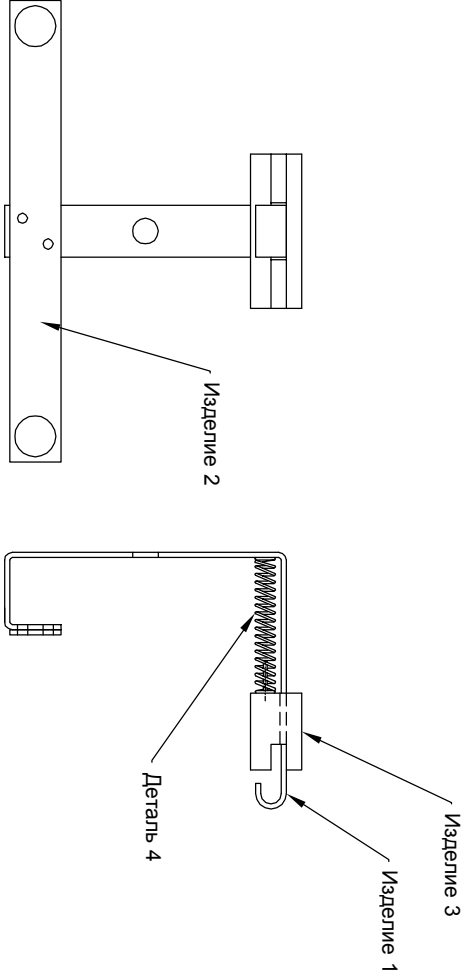

Деталь 4 -- любая подходящая пружинка!

Для ее крепления в Изделии 3, необходимо предусмотреть выступ, это может быть болтик, гвоздь или любое другое приспособление проедающее соответствующее отверстие в основании соскакивание пружины с посадочного гнезда!

Изделие 1

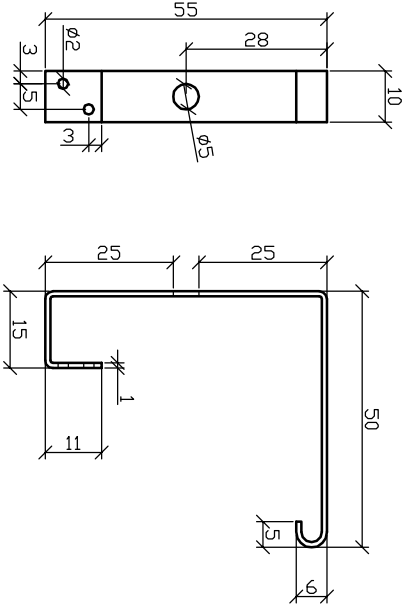

Для изготовления данной детали необходима сталь нержавеющая или аналог.  
длина L=142мм, толщина 1мм, ширина 10мм.

Изгиб детали рекомендуется начать снизу, толщина материала не критична и влияет на жесткость конструкции!

Отверстие D=5мм предназначено для крепления поворотного механизма снятого с стандартного крепежа идущего комплектом с навигатором или др устройством!


2а отверстия D=2мм предназначены для соединения деталей 1 и 2 в единую конструкцию, для этого могут быть использованы болтики или жидкие гвозди в зависимости от требуемой жесткости и эстетического вида! Диаметр данных отверстий изменен в соответствии с выбранным способом крепления!

Примечание 1. Мебельный силиконовый или войлочный уплотнитель.

Для изготовления данной детали необходима сталь нержавеющая или аналог.  
длина L=90мм, толщина 1мм, ширина 10мм.


2а отверстия D=2мм предназначены для соединения деталей 1 и 2 в единую конструкцию, для этого могут быть использованы болтики или жидкие гвозди в зависимости от требуемой жесткости и эстетического вида! Диаметр данных отверстий изменен в соответствии с выбранным способом крепления!

Изделие 3

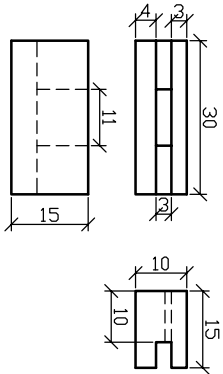

Данное изделие рекомендуется выгнуть из двух частей с последующим соединением.  
Материал: дерево или пластик

Изделие 3 деталь 1 (крышка)



Изделие 3 деталь 2(корпус)

